



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Pieds de poteaux à âmes centrales, poteaux contrecollés, bras de renforts contrecollés, pannes périphériques contrecollées, ferrures d'assemblages et quincaillerie de montage.

Toiture :

Toile d'ombrage rétractable sur câbles inox, teinte au choix suivant nuancier standard Soltis 96 de chez SERGE FERRARI, kit manoeuvre avec poulies, accessoires et quincaillerie de montage.

Hivernage toile préconisé, requis en cas de neige.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...




Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Profondeur x Largeur	Surface au sol	 Plans de façades PDF
AD030030-A	300 x 300 cm	9 m ²	Plans de façades PDF
AD030040-A	300 x 400 cm	12 m ²	Plans de façades PDF
AD030050-A	300 x 500 cm	15 m ²	Plans de façades PDF
AD040030-A	400 x 300 cm	12 m ²	Plans de façades PDF
AD040040-A	400 x 400 cm	16 m ²	Plans de façades PDF
AD040050-A	400 x 500 cm	20 m ²	Plans de façades PDF
AD050030-A	500 x 300 cm	15 m ²	Plans de façades PDF
AD050040-A	500 x 400 cm	20 m ²	Plans de façades PDF
AD050050-A	500 x 500 cm	25 m ²	Plans de façades PDF



Largeur

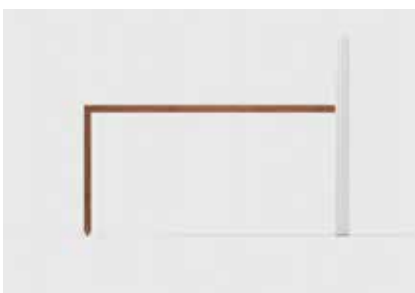

Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur plots ou dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus.

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025