FICHE PRODUIT

AUBIGNY

Abri toit plat avec bardage ajouré vertical, de 3 à 18 m²

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :
Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :
Lisses basse et haute avec ossature intermédiaire verticale, voile de contreventement, écran pare-pluie UV3, lattages, bardage extérieur à claire-voie vertical (ajouré), 1 bloc-porte un vantail plein (ouverture intérieure), panne(s) de support toiture, plancher de toiture, bandeaux de finition, quincaillerie de montage.

Couverture :
Membrane EPDM noire, profils de finition aluminium, naissance(s) et descente(s) PVC gris anthracite, colle et quincaillerie de montage.

Nos abris de jardin en bois sont conçus pour un usage de stockage ou de loisirs et ne sont pas destinés à l'habitation. Par conséquent, les règles du DTU 31.2 ne s'appliquent pas.

Autres options :
Renforcement de la charpente pour végétalisation de la toiture.

FABRICATION 100% FRANCAISE
Bureau d'études et usine à Miribel (01).

GARANTIE PRODUIT 20 ANS
Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.

PERSONNALISATION
Dimensions sur mesure, finitions, options...

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...

Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODULAND®
Groupe Ligna Invest

FICHE PRODUIT

AUBIGNY

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
AU020015	200 x 150 cm	3 m²	Plans de façades PDF
AU020020	200 x 200 cm	4 m²	Plans de façades PDF
AU025020	250 x 200 cm	5 m²	Plans de façades PDF
AU025025	250 x 250 cm	6.2 m²	Plans de façades PDF
AU030020	300 x 200 cm	6 m²	Plans de façades PDF
AU030025	300 x 250 cm	7.5 m²	Plans de façades PDF
AU030030	300 x 300 cm	9 m²	Plans de façades PDF
AU040020	400 x 200 cm	8 m²	Plans de façades PDF
AU040025	400 x 250 cm	10 m²	Plans de façades PDF
AU040030	400 x 300 cm	12 m²	Plans de façades PDF
AU050030	500 x 300 cm	15 m²	Plans de façades PDF
AU060030	600 x 300 cm	18 m²	Plans de façades PDF

Largeur

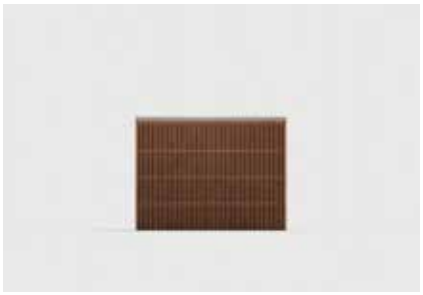

Profondeur

Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :
Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :
Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :
Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :
Sur dalle béton.

Mode d'assemblage :
Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Fabrication des murs en panneaux pré-montés d'usine (Speedfix®).

Zones d'installation (hors étude) :
- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025

MODULAND SAS | Groupe Ligna Invest
358 Chemin de Rosarge | 01700 MIRIBEL - FRANCE
Retrouvez-nous sur www.moduland.com

MODULAND®
Groupe Ligna Invest