


Abri une pente vers l'avant de 3 à 6 m²

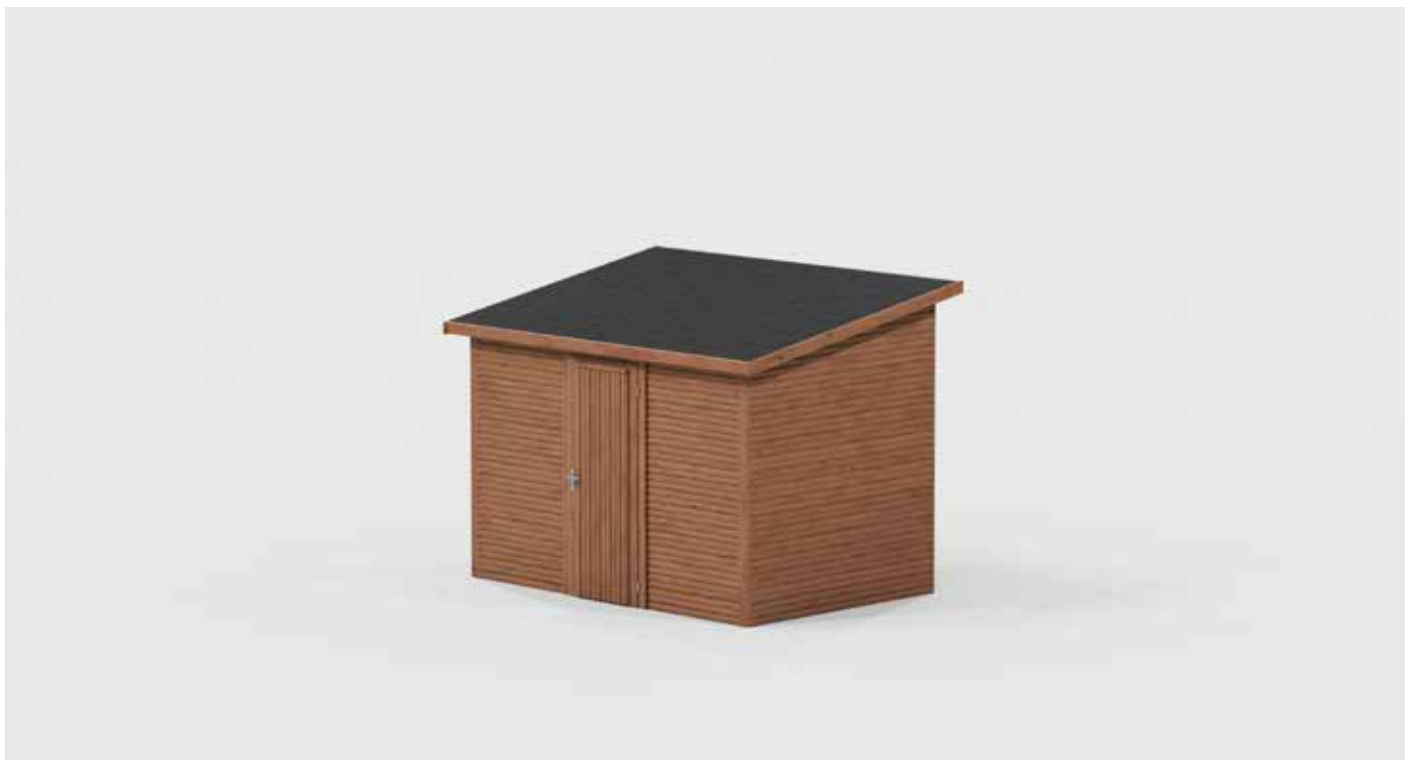

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Lisses basse et haute avec ossature intermédiaire verticale, écran pare-pluie HPV, bardage extérieur faux claire-voie, 1 bloc-porte un vantail plein (ouverture extérieure), panne(s) de support toiture, plancher de toiture, bandeaux de finition, quincaillerie de montage.

Couverture :

Bardeaux bitumeux (shingle) coloris noir, colle et quincaillerie de montage.

Nos abris de jardin en bois sont conçus pour un usage de stockage ou de loisirs et ne sont pas destinés à l'habitation. Par conséquent, les règles du DTU 31.2 ne s'appliquent pas.

Autres options :

Menuiseries supplémentaires (porte ou fenêtre), kit gouttières + descentes d'eaux pluviales.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...



Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
LO020015-INV	200 x 150 cm	3 m ²	Plans de façades PDF
LO020020-INV	200 x 200 cm	4 m ²	Plans de façades PDF
LO025015-INV	250 x 150 cm	3.8 m ²	Plans de façades PDF
LO025020-INV	250 x 200 cm	5 m ²	Plans de façades PDF
LO030015-INV	300 x 150 cm	4.5 m ²	Plans de façades PDF
LO030020-INV	300 x 200 cm	6 m ²	Plans de façades PDF



Largeur



Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Fabrication des murs en panneaux pré-montés d'usine (Speedfix®).

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025