FICHE PRODUIT

MILAN

Pergola brise-soleil à lames orientables adossée

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :
Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :
Pieds de poteaux à âmes centrales, poteaux contrecollés, bras de renforts contrecollés, pannes périphériques contrecollées, pannes intermédiaires contrecollées, ferrures d'assemblages et quincaillerie de montage.

Toiture :
Système de fixation des lames en aluminium RAL 7016, lames orientables, platine inox et canne de manoeuvre, accessoires et quincaillerie de montage.

FABRICATION 100% FRANCAISE
Bureau d'études et usine à Miribel (01).

GARANTIE PRODUIT 20 ANS
Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.

PERSONNALISATION
Dimensions sur mesure, finitions, options...

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...

Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODULAND®
Groupe Ligna Invest

FICHE PRODUIT

MILAN

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
MN030030-A	300 x 300 cm	9 m^2	Plans de façades PDF
MN030040-A	300 x 400 cm	12 m^2	Plans de façades PDF
MN030050-A	300 x 500 cm	15 m^2	Plans de façades PDF
MN040030-A	400 x 300 cm	12 m^2	Plans de façades PDF
MN040040-A	400 x 400 cm	16 m^2	Plans de façades PDF
MN040050-A	400 x 500 cm	20 m^2	Plans de façades PDF
MN050030-A	500 x 300 cm	15 m^2	Plans de façades PDF
MN050040-A	500 x 400 cm	20 m^2	Plans de façades PDF
MN050050-A	500 x 500 cm	25 m^2	Plans de façades PDF

Largeur

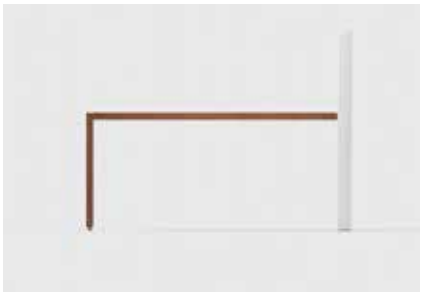

Profondeur

Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :
Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :
Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :
Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :
Sur plots ou dalle béton.

Mode d'assemblage :
Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus.

Zones d'installation (hors étude) :
- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025

MODULAND SAS | Groupe Ligna Invest
358 Chemin de Rosarge | 01700 MIRIBEL - FRANCE
Retrouvez-nous sur www.moduland.com

MODULAND®
Groupe Ligna Invest