



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Ferrures d'assemblages en acier S235 galvanisé à chaud, pannes porteuses lamellécollées, contreventements contrecollés, platelage non rainuré épaisseur 45 mm, quincaillerie de montage.

Garde-corps :

Poteaux contrecollés, lisses horizontales à entraxes variables épaisseur 45 mm, main courante contrecollée, quincaillerie de montage.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...




Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Largeur x Profondeur	Plans de façades PDF
PSD015050	150 x 500 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015060	150 x 600 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015070	150 x 700 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015080	150 x 800 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015090	150 x 900 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015100	150 x 1000 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015110	150 x 1100 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015120	150 x 1200 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015130	150 x 1300 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande
PSD015140	150 x 1400 cm	Plans et notes de calculs disponibles après commande



Largeur

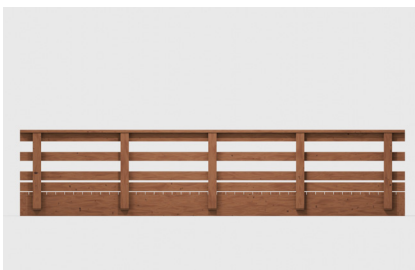

Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur culées béton.

Mode d'assemblage :

Livré pré-montée d'usine, garde-corps à assembler sur place. Notice et plans de montage inclus. Assemblages traditionnels (Tradifix®).

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se

Mise à jour : Octobre 2025