


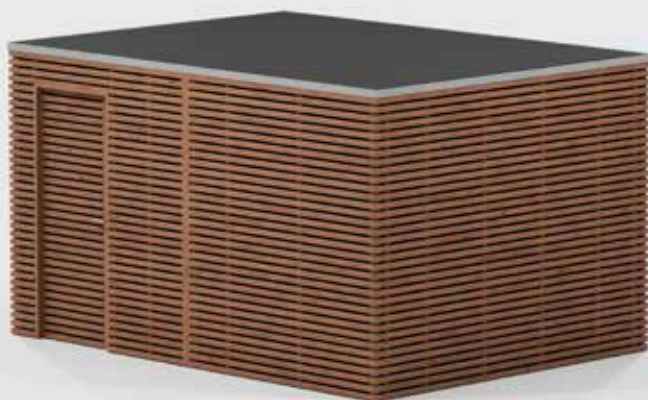

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :

Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Structure :

Lisses basse et haute avec ossature intermédiaire verticale, voile de contreventement, écran pare-pluie UV3, lattages, bardage extérieur à claire-voie vertical (ajouré), 1 bloc-porte un vantail plein (ouverture intérieure), panne(s) de support toiture, plancher de toiture, bandeaux de finition, quincaillerie de montage.

Couverture :

Membrane EPDM noire, profils de finition aluminium, naissance(s) et descente(s) PVC gris anthracite, colle et quincaillerie de montage.

Nos abris de jardin en bois sont conçus pour un usage de stockage ou de loisirs et ne sont pas destinés à l'habitation. Par conséquent, les règles du DTU 31.2 ne s'appliquent pas.

Autres options :

Renforcement de la charpente pour végétalisation de la toiture.



FABRICATION 100% FRANCAISE

Bureau d'études et usine à Miribel (01).



GARANTIE PRODUIT 20 ANS

Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.



PERSONNALISATION

Dimensions sur mesure, finitions, options...



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...



Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

Référence	Largeur x Profondeur	Surface au sol	Plans de façades PDF
VU020015	200 x 150 cm	3 m ²	Plans de façades PDF
VU020020	200 x 200 cm	4 m ²	Plans de façades PDF
VU025020	250 x 200 cm	5 m ²	Plans de façades PDF
VU025025	250 x 250 cm	6.2 m ²	Plans de façades PDF
VU030020	300 x 200 cm	6 m ²	Plans de façades PDF
VU030025	300 x 250 cm	7.5 m ²	Plans de façades PDF
VU030030	300 x 300 cm	9 m ²	Plans de façades PDF
VU040020	400 x 200 cm	8 m ²	Plans de façades PDF
VU040025	400 x 250 cm	10 m ²	Plans de façades PDF
VU040030	400 x 300 cm	12 m ²	Plans de façades PDF
VU050030	500 x 300 cm	15 m ²	Plans de façades PDF
VU060030	600 x 300 cm	18 m ²	Plans de façades PDF



Largeur



Profondeur



Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :

Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :

Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :

Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :

Sur dalle béton.

Mode d'assemblage :

Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus. Fabrication des murs en panneaux pré-montés d'usine (Speedfix®).

Zones d'installation (hors étude) :

- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Juillet 2025