FICHE PRODUIT

VILLANDRY

Clôture bois double peau réfléchissante

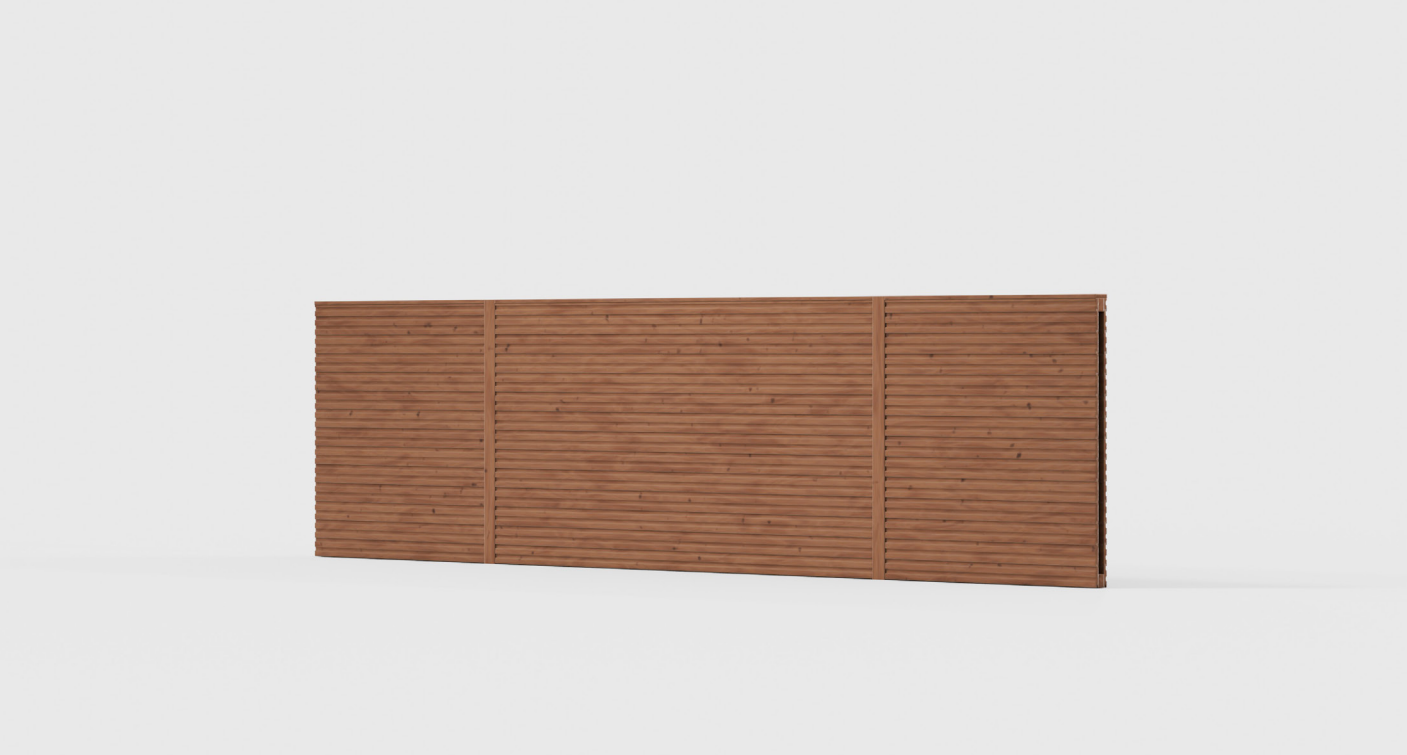

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Essence de bois :
Pin origine France & Europe. Finition d'usine autoclave marron, classe d'emploi : 4. Tous bois rabotés.

Poteaux :
Poteaux à sceller 120 x 120 mm.

Panneaux :
Lisses basse et haute avec montants intermédiaires 45 x 70 mm, bardage intérieur / extérieur faux claire-voie horizontal épaisseur 22 mm (occultation à 100%), quincaillerie inox.

Portillon(s) :
Cadre 45 x 95 mm, bardage intérieur / extérieur faux claire-voie horizontal épaisseur 22 mm (occultation à 100%), serrure en applique à clef, quincaillerie inox.

FABRICATION 100% FRANCAISE
Bureau d'études et usine à Miribel (01).

GARANTIE PRODUIT 20 ANS
Garantie fabricant ACTE IARD N°2730581.

PERSONNALISATION
Dimensions sur mesure, finitions, options...

DOCUMENTATION TECHNIQUE
Notice de montage, d'entretien, fichiers BIM...

Découvrez ce modèle en 3D
sur www.moduland.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

MODULAND®
Groupe Ligna Invest

FICHE PRODUIT

VILLANDRY

Référence	Largeur x Hauteur	Plans de façades PDF
VA200120	200 x 120 cm	Plans de façades PDF
VA200150	200 x 150 cm	Plans de façades PDF
VA200180	200 x 180 cm	Plans de façades PDF

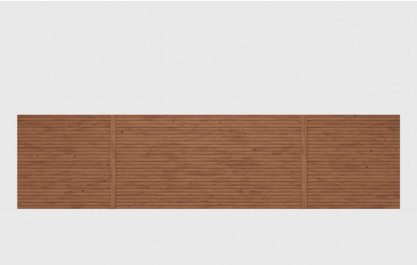

Largeur

Profondeur

Besoin d'adapter un de nos modèles ? Nos experts sont à votre service au 04.78.30.40.90.

NORMES ET GARANTIES

Eurocodes & Durabilité du bois :
Eurocode 0 (EN 1990), Eurocode 1 (EN 1991), Eurocode 5 (EN 1995-1-1), EN 335, EN 350, EN 351-1.

Engagement éco-responsable :
Ce produit est éligible au dispositif de recyclage mis en place par un éco-organisme agréé. À sa fin de vie, il sera collecté, trié et recyclé ou valorisé pour réduire son impact sur l'environnement.

Notes de calcul justificatives :
Les notes de calculs justificatives (structure, assemblages, ancrages) ou édition des hypothèses et descentes de charges sont disponibles sur demande (service facturé).

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre :
A sceller.

Mode d'assemblage :
Livré en kit prêt à assembler avec numérotation et repérage des pièces. Notice et plans de montage inclus.

Zones d'installation (hors étude) :
- Neige : A1, A2, B1, B2, C1, C2 altitude max : 600 m
- Vent : 1, 2 et 3, rugosité IIIA, IIIB, IV ou V
- Sismique : non applicable

Nous solliciter en dehors de ces zones ou pour tout projet se situant à moins de 10 kms du littoral.

Mise à jour : Octobre 2025

MODULAND SAS | Groupe Ligna Invest
358 Chemin de Rosarge | 01700 MIRIBEL - FRANCE
Retrouvez-nous sur www.moduland.com

MODULAND®
Groupe Ligna Invest